

Regendaken

voor AE, CM

De veilige bescherming bij buitenopstelling met waterafvoer naar achteren. Naderhand eenvoudig te monteren.

Levering:

Incl. bevestigingsmateriaal

Toebehoren:

Condensafvoer, zie pagina 916.
Drukcompensatie-afdekkingen, zie pagina 916.
Wandbevestigingsbeugels SZ 2503.0X0 en SZ 2508.0X0 toepasbaar, zie pagina 975.

Opmerking:

Bij buitenopstelling adviseren wij altijd als bescherming tegen water en UV-straling een regendak over de behuizing resp. de opening tussen de deur of geschroefde achterwand en de behuizing te plaatsen.

De testresultaten van de IP-beschermklasse voor bescherming tegen water (punt 2 volgens EN 60 529/09.2000) kunnen niet worden gelijkgesteld met die van een buiten of onder overeenkomende omstandigheden opgestelde kast. Op aanvraag kunnen de regendaken voor de betreffende kasten ook van plaatstaal, roestvaststaal of aluminium worden vervaardigd.



Voor AE, plaatstalen uitvoering

Materiaal:

Plaatstaal

Oppervlak:

Poedercoating RAL 7035 structuur

Voor AE kasten	Bestelnr. SZ
1031.500, 1038.500, 1380.500	2501.500
1039.500, 1060.500, 1076.500	2502.500
1339.500, 1360.500, 1376.500	2511.500


Voor AE, roestvaststalen uitvoering

Materiaal:

Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)

Oppervlak:

In één richting geschuurd, korrel 240

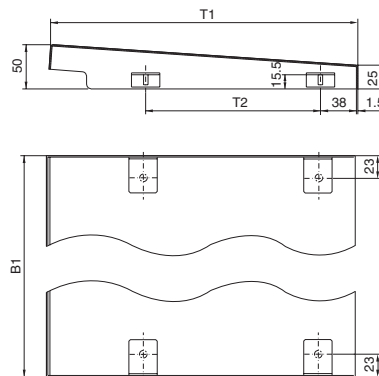

B1 = behuizingsbreedte + 11 mm
T1 = behuizingsdiepte + 25 mm
T2 = behuizingsdiepte - 90 mm, vanaf behuizingsbreedte 600 mm - behuizingsdiepte 115 mm

Voor AE kasten	Bestelnr. SZ
1002.600, 1035.500	2470.000
1003.600, 1005.500, 1005.600, 1033.500, 1034.500	2361.000
1004.600, 1030.500	2471.000
1006.500, 1006.600, 1008.600, 1011.600, 1031.500, 1038.500, 1380.500	2472.000
1007.600, 1050.500	2362.000
1009.600, 1010.500, 1010.600, 1012.600, 1039.500, 1060.500, 1076.500	2473.000
1014.600, 1073.500	2474.000
1016.600, 1017.600, 1055.500, 1180.500, 1280.500	2475.000
1018.600, 1019.500, 1019.600, 1110.500, 1114.500, 1130.500, 1213.500	2363.000

Als alternatief kan worden toegepast:


Wandkasten Hygienic Design, zie pagina 299.



Voor CM, plaatstalen uitvoering

Voordelen:

- Montage via de twee bovenin de CM aanwezige boringen
- Aan de voorzijde, boven geïntegreerde gaten voor ontluftung

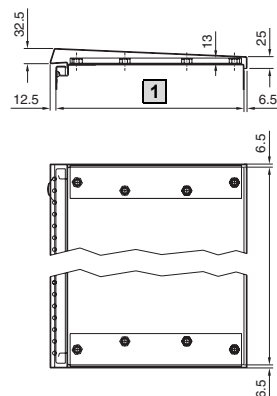

- 1 Behuizingsdiepte
2 Behuizingsbreedte

Breedte mm	Diepte mm	Bestelnr. CM
600	300	5001.300
600	400	5001.310
800	300	5001.320
800	400	5001.330
1000	300	5001.340
1000	400	5001.350
1200	400	5001.360

Materiaal:

Plaatstaal

Oppervlak:

Poedercoating RAL 7035 structuur